


comac



G80 HVP

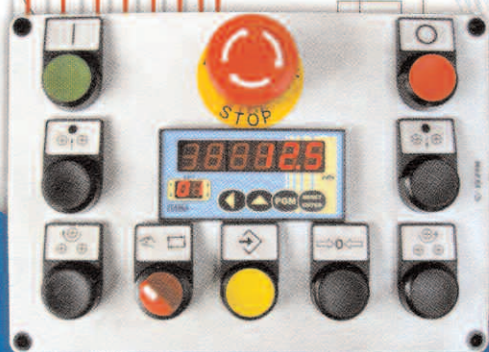

Posizionatore di quota programmabile Positionneur électronique Programmable positioning device

Dotazione standard

- Rulli universali
- Rulli correttori laterali a regolazione tridimensionale
- Posizionatore di quota programmabile per il rullo curvatore
- Tirante di irrigidimento degli alberi

Dotations standard

- Galets standard
- Cylindres redresseurs latéraux avec déplacement tridimensionnel
- Positionneur électronique de la position du galet central
- Tirant de renfort des axes

Standard equipment

- Standard rolls
- Three-dimensional lateral guide rolls
- Programmable positioning device for bending roll
- Reinforcing brackets for shafts

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques Technical data

Modulo di resistenza <i>Module de flexion</i> Section modulus W	25 cm ³
Diametro alberi <i>Diamètre des axes</i> Diameter of shafts	70 mm
Diametro rulli <i>Diamètre des galets</i> Diameter of rolls	245 mm
Potenza installata <i>Puissance</i> Power output	7,7 kW
Velocità di avanzamento <i>Vitesse de défilement</i> Rolling speed	4 m/min
Peso <i>Poids</i> Weight	1950 kg

Tutti i modelli Galileo possono operare in posizione sia orizzontale sia verticale.
Les modèles Galileo peuvent travailler en position horizontale et verticale.
All Galileo models can operate in both horizontal and vertical work position.

SERIE Galileo

SERIE GALILEO

G80 HVP

**Prestazioni massime
di curvatura con
raggi interni minimi**

**Capacités maximums
de cintrage avec rayons
intérieurs minimums**

**Maximum bending
capacities with
minimum inside
radius**

Profilo Profile Section	Raggio Rayon Radius	Rulli Galets Rolls
 40 x 8	130	 STD
80 x 20	400	
100 x 15	500	
 60 x 15	150	 STD
100 x 40	300	
150 x 30	500	
 20 x 20	130	 STD
50 x 50	300	
 Ø 60	400	 STD
 60,3 x 3,6	300	 SPE
88,9 x 5	750	
114,3 x 3,2	1500	
 80 x 40 x 4	500	 STD
100 x 50 x 4	1000	
 100 x 50 x 4	800	 STD
150 x 50 x 4	1500	
 60 x 60 x 3	500	 STD
80 x 80 x 4	1000	
 80 x 80 x 8	500	 STD
 70 x 70 x 7	500	 STD
 80 x 80 x 9	400	 STD
 80 x 80 x 9	600	 STD
 90 x 90 x 10	500	 STD
 UNP 120	400	 STD (*)
UNP 160	1000	
 UNP 120	500	 STD (*)
UNP 160	1500	
 IPE 120	400	 STD (*)
IPE 160	1200	
 HEA 100	600	 STD

STD Rulli standard

SPE Rulli speciali

(*) Rulli speciali per profili
più grandi

Note

- Tutte le dimensioni sono in millimetri, salvo diversa indicazione.
- I raggi minimi indicati sono generalmente ottenibili in più passate.
- I raggi minimi ottenibili con profilati tubolari quadrati o rettangolari dipendono dalla deformazione accettabile e dall'utilizzo o meno di materiali di riempimento.
- Le capacità sono riferite ad acciaio con limite di snervamento 260 N/mm².
- Tutti le caratteristiche e le capacità sono soggette a variazione senza alcun preavviso.

STD Galets standard

SPE Galets spéciaux

(*) Galets Spéciaux pour
profiles plus grandes

Notes

- Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf différente indication.
- Les rayons minimums indiqués sont généralement obtenables en plusieurs passages.
- Les rayons minimums de cintrage des tubes carrés ou rectangulaires dépend de la déformation acceptable et de l'utilisation de matériels de remplissage.
- Les capacités concernent de l'acier à limite d'élasticité 260 N/mm².
- Toutes les capacités et les caractéristiques sont sujettes à être modifiées sans aucun préavis.

STD Standard rolls

SPE Special rolls

(*) Special Rolls for bigger
sections

Notes

- All dimensions are in millimetres unless otherwise indicated.
- The minimum radii indicated are generally achievable in several passes used.
- Minimum bending radii of square or rectangular tubes vary depending on the acceptable deformation and whether packing media are used.
- All capacities are referred to mild steel with yield point 260 N/mm².
- All specifications and capacities are subject to changes without prior notice.

La gamma
più ampia
di macchine
per curvare

La plus vaste
gamme de
cintreuses
universelles a
trois galets

The widest
range
of bending
rolls

SERIE
mignon

SERIE
uno

SERIE
Leonardo

SERIE
Galileo

SERIE
3000

comac

Macchine per curvare

Strada Chieri 66
14019 VILLANOVA D'ASTI (At)
Tel. +39 0141 946 622
Fax +39 0141 946 626

www.comac-italy.com
info@comac-italy.com