

comac

SERIE

Uno



Caratteristiche tecniche
Caractéristiques techniques
Technical data

Diametro alberi
Diamètre des axes
Diameter of shafts 35 mm

Diametro rulli
Diamètre des galets
Diameter of rolls 135 mm

Potenza installata
Puissance
Power output 0,75 kW

Velocità di avanzamento
Vitesse de défilement
Rolling speed 4.2 m/min

Peso
Poids
Weight 185 kg

Dotazione standard

- Regolazione indipendente dei rulli inferiori
- Rulli standard universali
- Rulli correttori laterali regolabili
- Visualizzatori di quota
- Posizione di lavoro ad assi orizzontali e verticali

Dotations standard

- *Règlage indépendant des galets inférieurs*
- *Galets universels de dotation*
- *Rouleaux correcteurs latéraux réglables*
- *Afficheurs de position*
- *Travail axes à la verticale et axes à l'horizontale*

Standard equipment

- Independent adjustment of lower rolls
- Standard rolls tooling
- Adjustable lateral guide rolls
- Position readouts
- Combination horizontal/vertical working position

SERIE uno

Profilo Profilé Section	Raggio Rayon Radius	Rulli Galets Rolls
25 x 5 50 x 8	75 250	STD STD
40 x 10 80 x 15	125 200	STD STD
15 x 15 30 x 30	125 300	STD STD
Ø 15 Ø 30	125 300	STD SPE
25 x 2 60 x 1,5	125 500	SPE SPE
1/4" x 2,3 1-1/2" x 3,6	125 250	SPE SPE
50 x 20 x 2,5	600	STD
50 x 20 x 2,5	500	STD
40 x 2,5	400	STD
40 x 4	250	SPE
50 x 50 x 6	250	STD
50 x 50 x 6	400	STD
50 x 50 x 6	250	STD
50 x 25	200	STD
50 x 25	300	STD

**Prestazioni
di curvatura
con raggi
interni minimi**

**Capacités
de cintrage
avec rayons
intérieurs
minimums**

**Bending
capacities with
minimum
inside radius**

La gamma
più ampia
di macchine
per curvare

*La plus vaste
gamme de
cintreuses
universelles a
trois galets*

*The widest
range
of bending
rolls*

SERIE
mignon

SERIE
uno

SERIE
Leonardo

SERIE
Galileo

SERIE
3000

STD: Rulli standard
SPE: Rulli speciali

Note

- Tutte le dimensioni sono in millimetri, salvo diversa indicazione
- I raggi minimi indicati sono generalmente ottenibili in più passate.
- Le capacità sono riferite ad acciaio con limite di snervamento 260 N/mm².
- Tutti le caratteristiche e le capacità sono soggette a variazione senza alcun preavviso.

STD: Galets standard
SPE: Galets spéciaux


Notes

- Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf différente indication.
- Les rayons minimums indiqués sont généralement obtenables en plusieurs passages.
- Les capacités concernent de l'acier à limite d'élasticité 260 N/mm².
- Toutes les capacités et les caractéristiques sont sujettes à être modifiées sans aucun préavis.

STD: Standard rolls
SPE: Special rolls

Notes

- All dimensions are in millimetres unless otherwise indicated.
- The minimum radii indicated are generally achievable in several passes used.
- All capacities are referred to mild steel with yield point 260 N/mm².
- All specifications and capacities are subject to changes without prior notice.

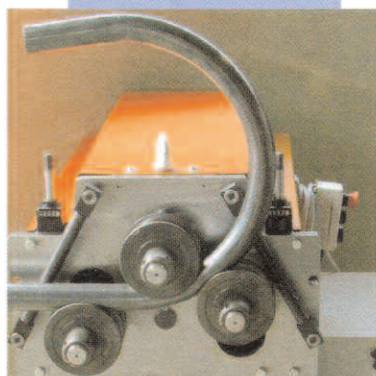

comac

Macchine per curvare

Strada Chieri 66
14019 VILLANOVA D'ASTI (At)
Tel. +39 0141 946 622
Fax +39 0141 946 626
www.comac-italy.com
info@comac-italy.com